





#ULTIMATE



**RDT** srl

LIFTING  
LOGISTIC  
MOTION  
ENERGY



03.5

03.0

02



Il nostro team di ricerca e sviluppo è costantemente impegnato per soddisfare le esigenze dei clienti.


Nel corso degli ultimi anni, abbiamo realizzato vari modelli di montauto differenti per caratteristiche tecniche e dimensioni; per soddisfare le più ampie necessità dei cantieri abbiamo sviluppato "Ultimate Car Lift".

La nostra gamma di montauto comprende il sistema classico con dimensioni e caratteristiche su richiesta dei clienti; c'è il "Criterium" che nasce per essere installato nei centri storici dove non è possibile arrivare con veicoli industriali e adesso "Ultimate" che, con dimensioni poco superiori ad una berlina o SUV, permette di raggiungere corse fino a 4800 mm con un solo pantografo e con una fossa di massimo 700 mm.



La portata utile di 2500 Kg copre la quasi totalità del parco automobilistico italiano, SUV compresi! (E' possibile richiedere portate superiori)

Il grafico sottostante indica il basso assorbimento di potenza di "Ultimate Car Lift".

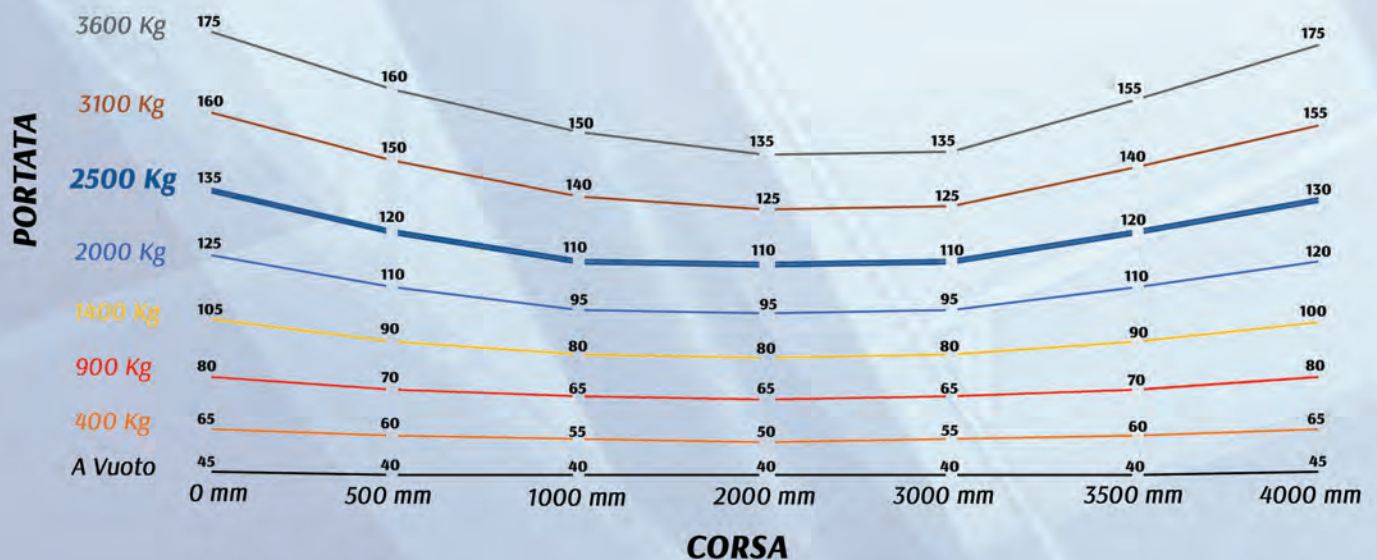


Ultimate può essere realizzato in decine di varianti per alimentazione elettrica e tipologia di materiali; il modello standard ha le seguenti caratteristiche:

Tipo Impianto	Piattaforma a Singolo Pantografo
Dimensioni Piattaforma *	5.150 x 2.200 mm
Dimensioni Piattaforma (Sbalzi montati)	5.500 x 3.000 mm
Spessore Piattaforma Chiusa	590 mm
Dimensioni Vano	Lungh. Piatt. +50mm - Largh. Piatt. +50mm
Corsa Massima	4.000 mm
Portata Massima	2.500 Kg
Massa Totale (circa)	1.750 Kg
Movimentazione	Cilindro Idraulico
Potenza	2,2 KW
Corrente	a seconda del modello
Velocità (circa)	3 mt/min
Comandi Elettrici	In bassa tensione 24V
Lamiere di Calpestio	Lamiere antisdrucchiolevoli
Garanzia	24 Mesi

\*: le dimensioni della piattaforma possono variare fino a 5.500 x 3.000 mm

#### QUESTE LE CONFIGURAZIONI ULTIME

- Centralina Trifase e Quadro posizionati all'esterno
- Centralina Trifase incorporata
- Centralina Monofase con Inverter incorporata
- Centralina 24DC con batterie e carica-batterie incorporata
- Doppia centralina Trifase + 24DC con batterie e carica-batterie incorporata (foto sulla destra)
- Doppia centralina Monofase con Inverter + 24DC con batterie e carica-batterie incorporata

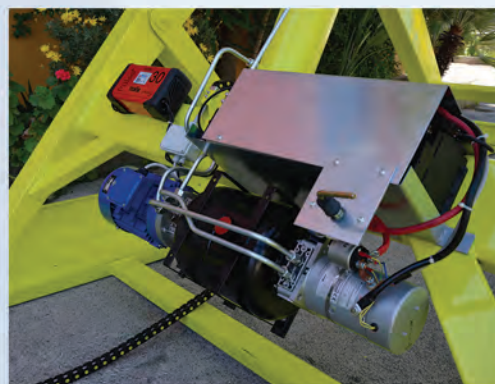

**N.B.** Ultimate può essere costruito su richiesta in acciaio inox

#### DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FORNITURA

- Certificato di Conformità CE
- Manuale d'uso e manutenzione
- Collaudo funzionale dell'impianto
- Schema Elettrico
- Schema Idraulico



La qualità e l'affidabilità dei prodotti RDT sono apprezzate anche all'estero, come testimoniano i numerosi impianti installati in Europa e in Medio Oriente.

*Quality and reliability make RDT a world renowned company, as several plants in Europe and the Middle East can testify.*



**RDT flessibilità, sicurezza, innovazione.**  
*RDT means flexibility, safety and innovation.*



**RDT**  
srl

LIFTING  
LOGISTIC  
MOTION  
ENERGY

Contattateci  
*Contact us*

**RESEARCH DEVELOPMENT  
TECHNOLOGY**

Italy - 70123 Bari - Viale dei Sarti, 9  
Tel. +39 080 5355436 - Fax +39 080 5899842  
[www.rdtelevezione.it](http://www.rdtelevezione.it) - [info@rdtsrl.com](mailto:info@rdtsrl.com)

